

PK 23500

Performance

PALFINGER




МИНИМАЛЬНЫЙ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС И БОЛЬШОЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ

Кран-манипулятор PK 23500 *Performance* имеет до шести гидравлических выдвижных механизмов и обладает внушительной грузоподъемностью, относится к крупногабаритным кранам. Имеет безопасное и комфортное управление, наряду с тремя вариантами ширины опоры также располагает (в качестве опции) автоматически выдвигающимися вверх опорами.







PK 23500 Performance A

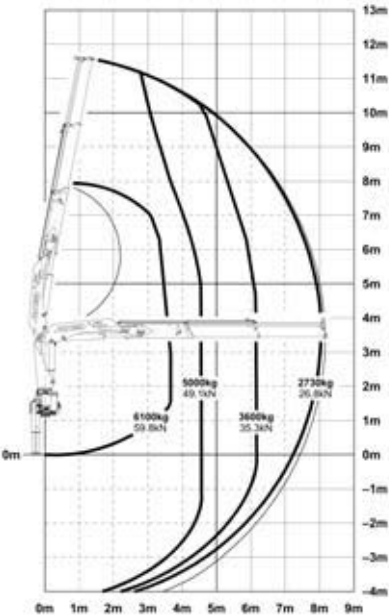

PK 23500 Performance C

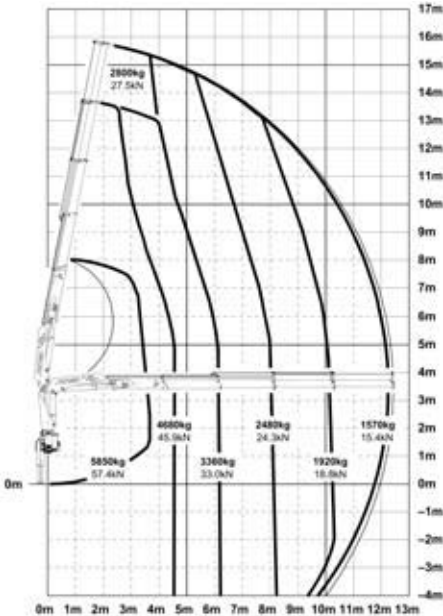

PK 23500 Performance E

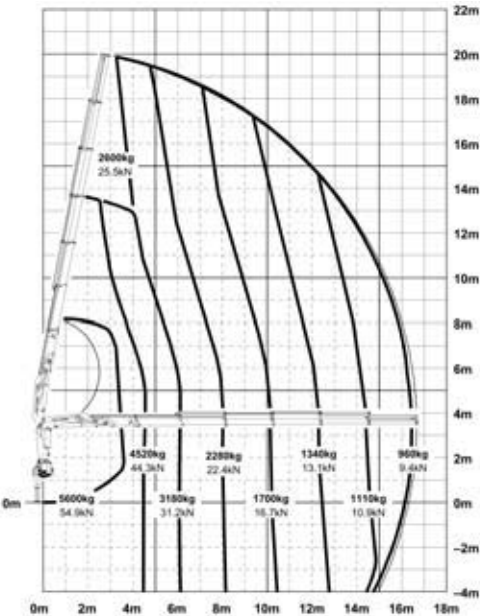

PK 23500 Performance	
Технические характеристики (EN 12999 H1-B3)	
Макс. грузовой момент	23,0 т.м./226,0 кНм
Макс. грузоподъемность	6100 кг/59,8 кН
Макс. гидравлический вылет стрелы	16,7 м
Макс. механический вылет стрелы	18,8 м
Макс. вылет стрелы (со 2-ой сочлененной стрелой)	25,1 м
Угол поворота	400°

PK 23500 Performance	
Стандартный кран	
Момент поворота	3,0 т.м./29,9 кНм
Вылет стрелы	8,2 м
Ширина опоры стандартная	4,8 м
Ширина опоры максимальная	6,6 м
Необходимая площадь для монтажа	0,9 м
Ширина крана в сложенном виде	2,50 м
Макс. рабочее давление	300 бар
Рекомендуемая производительность насоса x	от 50 л/мин. до 75 л/мин.
при RC и LC-режима	от 65 л/мин. до 80 л/мин.
Собственный вес крана	2346 кг

