

PK 30002

High Performance

PALFINGER CRANE



KT
L
protected

Paltronic
50
controlled

RRC
Radio Remote Control
operated

ISC
Integrated Stability Control
monitored

AOS
Active Oscillation Suppression
inside

Непревзойденная геометрия движений


Кран-манипулятор PK 30002 подкупает возможностью универсального применения и высокой экономичностью. Оснащенный системой Power Link Plus, кран может не только захватывать, но и решать различные сложные задачи благодаря своей геометрии. Образцовая комплектация не наносит ущерба окружающей среде и не требует технического обслуживания, кран объединяет в себе экологичность и экономичность. Высокая экономичность данного крана-манипулятора способствует Вашему успеху.

Безупречная технология при снижении затрат на техническое обслуживание


КР-HPK30002L1+DT
E 10/09, K 10/09, D 10/09

PK 30002 High Performance

E

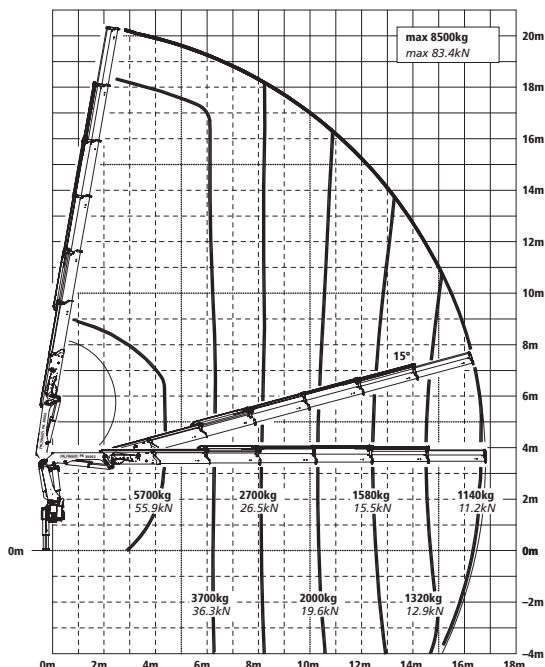

G

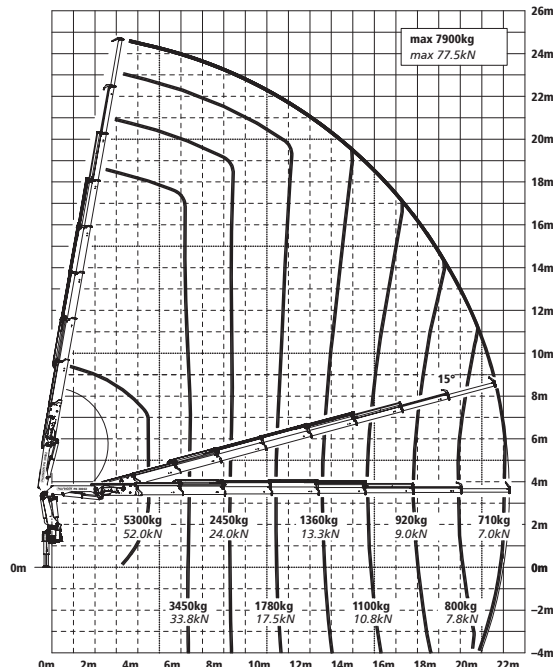

Технические характеристики (EN 12999 H1-B3)

Макс. грузовой момент	28,0 т.м./275,0 кНм
Макс. грузоподъемность	10000 кг/98,1 кН
Макс. гидравлический вылет стрелы	21,3 м
Макс. механический вылет стрелы	23,3 м
Угол поворота	400°
Момент поворота	3,2 т.м./31,4 кНм

Ширина опоры	станд. 5,6 м / макс. 7,4 м
Необходимая площадь для монтажа (стандарт)	1,01 м
Ширина крана в сложенном виде	2,53 м
Макс. рабочее давление	320 бар
Рекомендуемая производительность насоса	от 55 л/мин. до 80 л/мин.
Собственный вес крана (стандарт)	2876 кг

