

2. DH SUPER3000A






No.	Описание	Стандарт
1	Габариты	4,900(mm) x 1,600(mm) x 1,700(mm)
2	Допустимое средство для монтажа	Грузовик, имеющий не менее 5 ступенчатую коробку передач
3	Максимальная высота работы	10.8 (От поверхности земли до высшей точки ковша)
		9.5m (От поверхности земли до основания крюка лебедки)
4	Максимальный радиус действия	8.8m (Ковш)
5	Угол вращения/скорость	180 ° по часовой стрелке И против часовой стрелки -180°/30sec
6	Вращающееся устройство	Гидравлическая реечная передача
7	Допускаемая нагрузка	2.5MT/2.4m, 1.7/4.6, 1.2/6, 0.78/7.8

8	Операционный метод	Проводной и беспроводной передатчик\ Рычаг ручного управления
9	Вид передней выносной опоры	Автоматический и включающий гидравлический цилиндр
10	Объем топливного бака	50 литров


(1), Спецификация шнекового бура

Материал	Корпус бура	STPG 370 труба
	Лопасть бура	SM45C
	Перо долота	Твердосплавная пластина
Расстояние между лопастями бура	380 mm	
Диаметр бура	380 mm	
Глубина бурения	3 m	
Предел бурения	2 ~ 7 m	
Частота вращения	20 ~ 40 (rev/min)	
Крутящий момент	свыше 300kgm	
Блок питания	Гидравлический мотор	

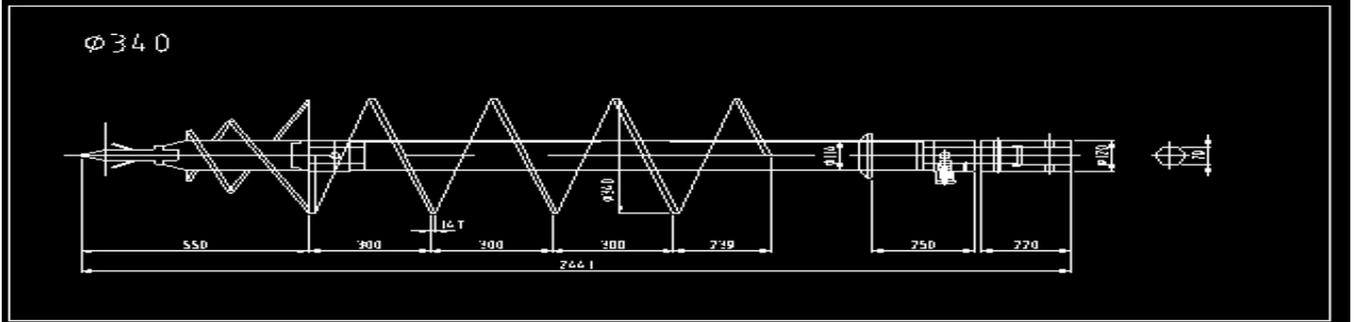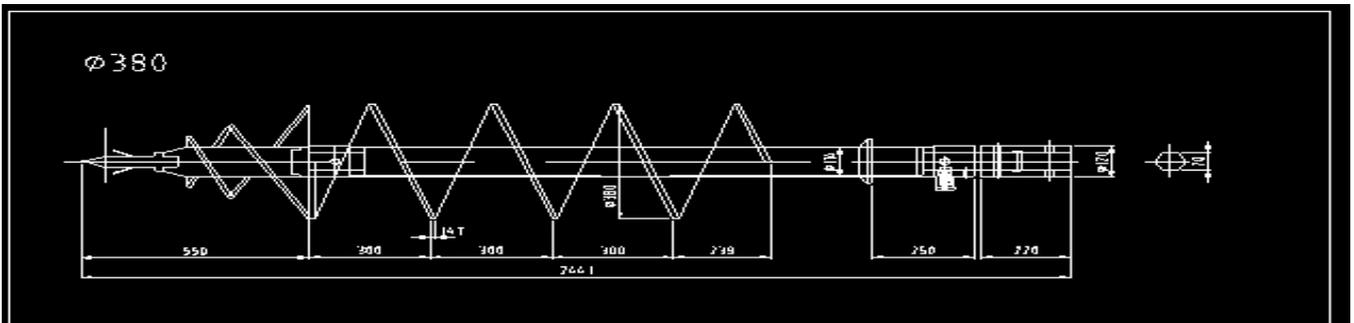

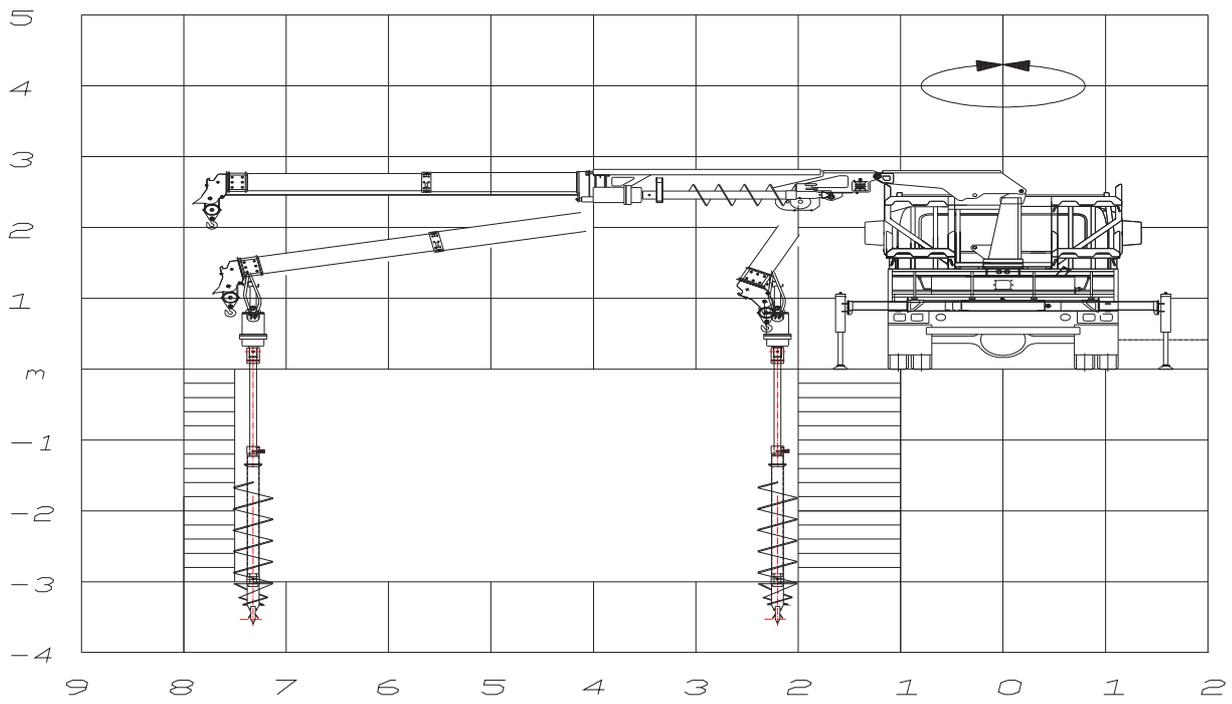

Радиус Бурение

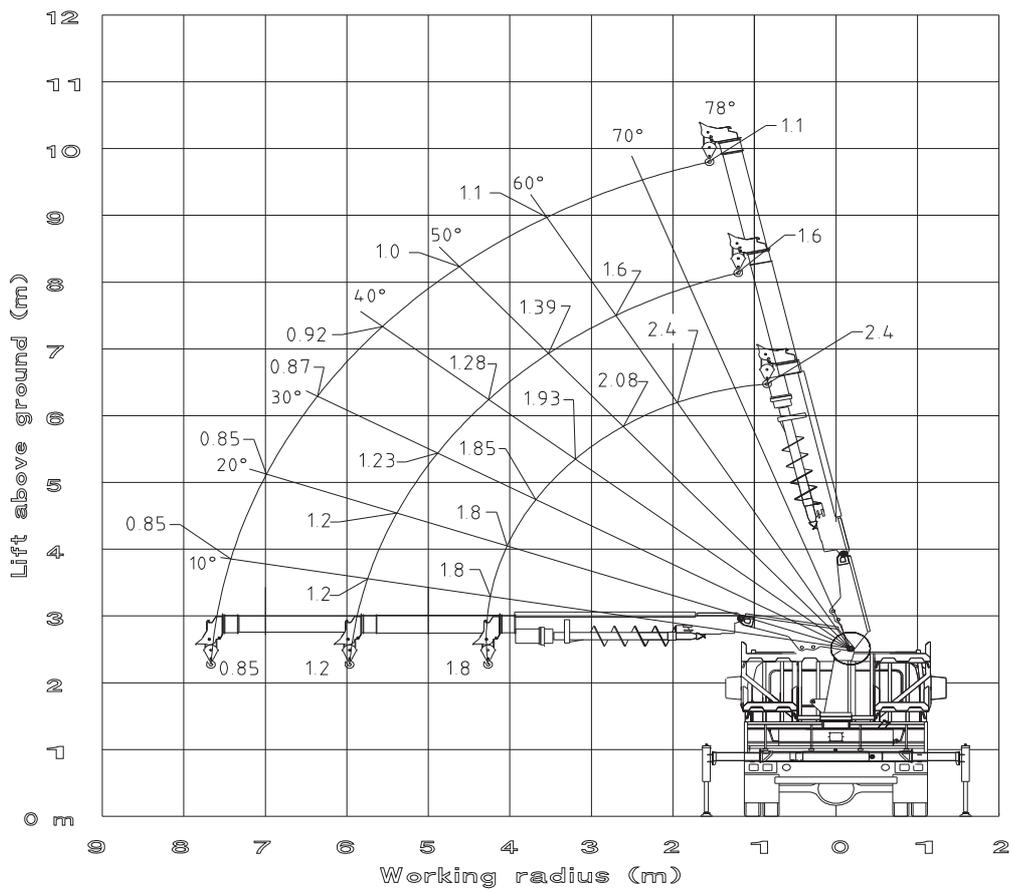

Грузоподъность