

PK 40002-EH

High Performance

PALFINGER CRANE



KTL
protected

**Paltronic
50**
controlled

RRC
Radio Remote Control
operated

ISC
Integrated Stability Control
monitored

AOS
Active Oscillation Suppression
inside

DPS^{plus}
Dual Power System
activated

PK 4002 относится к кранам-манипуляторам большой грузоподъемности


Кран-манипулятор PK 40002, оснащен неограниченным поворотным механизмом и двойным приводом поворотного механизма, системой телескопирования, не требующей технического обслуживания, системой Power Link Plus, обладает функциональным дизайном и является ярким примером лидерства в области технологий PALFINGER. Отличный кран-манипулятор для 3-осных шасси предназначен для широкого диапазона применения и в равной степени подходит для монтажных работ, транспортировки контейнеров, для горных работ и для решения других задач, где необходима большая грузоподъемность.

Поколение кранов под знаком технологии и функционального дизайна


КР-HPK40002EL+DT
E 05/09, K 05/09, D 05/09

PK 40002 EH High Performance

G

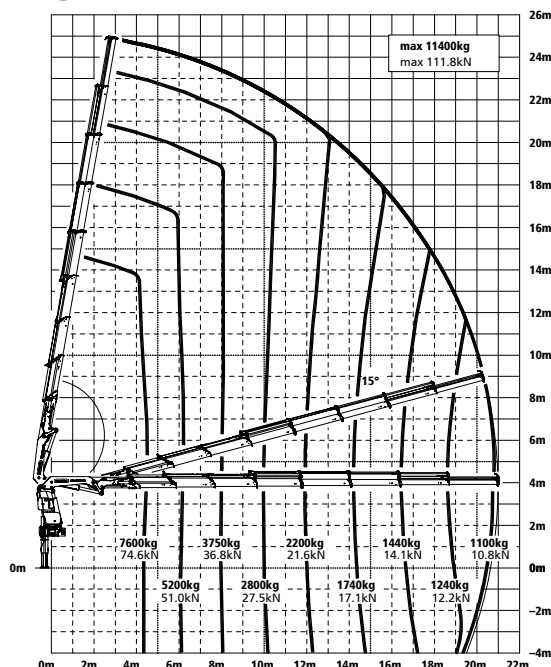

E PJ080C JV2 DPS PLUS

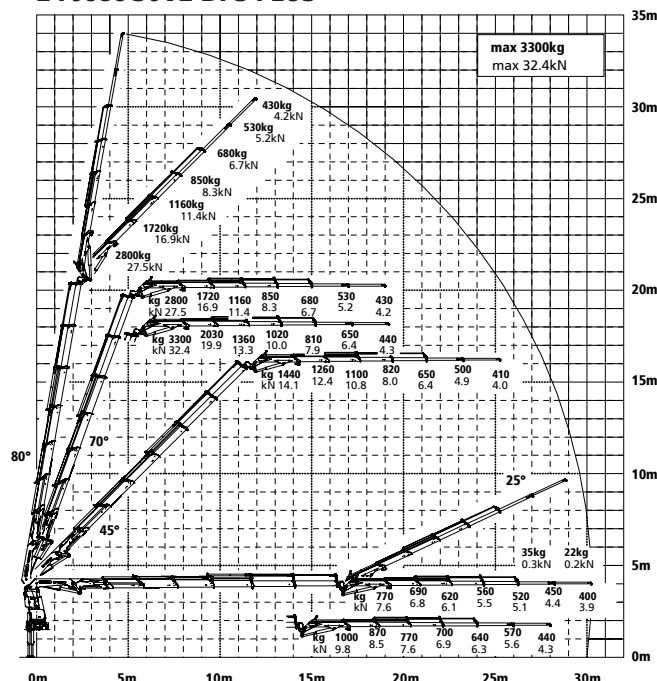

Технические характеристики (EN 12999 H1-B3)

Макс. грузовой момент	39,3 т.м./385,5 кНм
Макс. грузоподъемность	14600 кг/143,2 кН
Макс. гидравлический вылет стрелы	21,0 м
Макс. механический вылет стрелы	25,2 м
Макс. вылет стрелы (со 2-ой сочлененной стрелой)	31,2 м
Угол поворота	неограниченный
Момент поворота	
С 1 коробкой передач	3,8 т.м./37,3 кНм
С 2 коробками передач	5,0 т.м./49,1 кНм

Ширина опоры	7,4 м
Необходимая площадь для монтажа	мин. 1,33 м / макс. 1,47 м
Ширина крана в сложенном виде	2,51 м
Макс. рабочее давление	350 бар
Рекомендуемая производительность насоса	от 80 л/мин. до 100 л/мин.
Собственный вес крана (стандарт)	3851 кг

