





Truck Loaders & Marine Cranes

HEILA GRU s.r.l. - 42028 POVIGLIO (RE) ITALY - Via della Costituzione, 43
Tel. +39 0522 966352 R.A. - Fax +39 0522 960391 - E-mail : heila@tin.it - www.heila.com

Serie HL-L

mod. 4500 2S


GRU BASE - GRÚA BASE - GRUE STANDARD - STANDARD CRANE

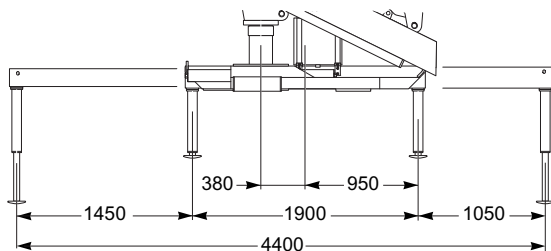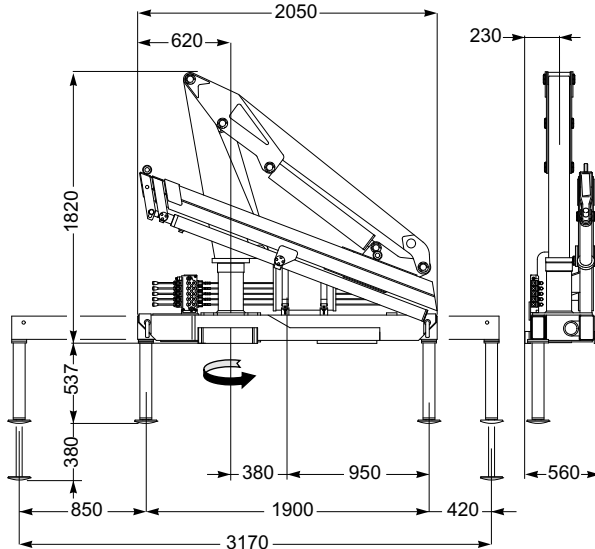

- Aste stabilizzatrici extraestensibili**
Extensiones de estabilización extra anchura
Extension des stabilisateurs extra-extensibles
Extra-extensible stabilizer connecting rods

kg 55

AUTOCARRO CONSIGLIATO - CAMION ACONSEJADO - CAMION CONSEILLÉ - RECOMMENDED TRUCK

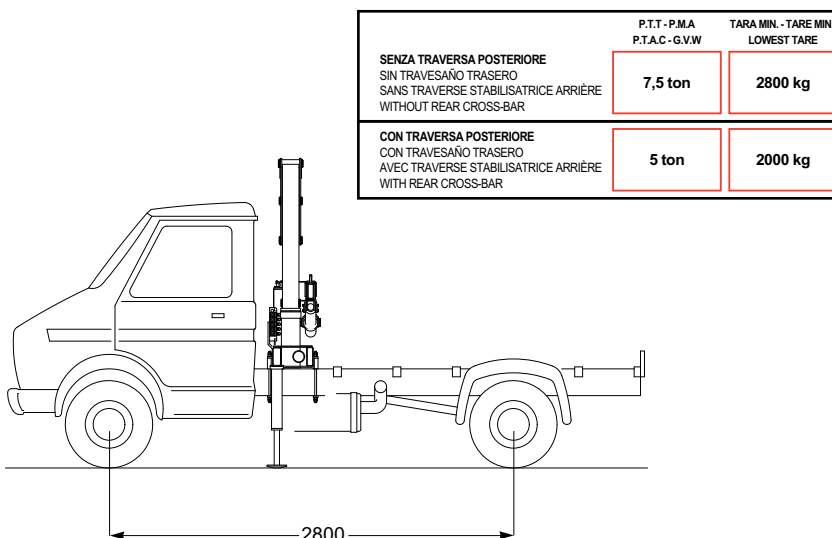

	P.T.T.-P.M.A. P.T.A.C.-G.V.W	TARA MIN. - TARE MIN. LOWEST TARE
SENZA TRAVERSA POSTERIORE SIN TRAVESAÑO TRASERO SANS TRAVERSE STABILISATRICE ARRIÈRE WITHOUT REAR CROSS-BAR	7,5 ton	2800 kg
CON TRAVERSA POSTERIORE CON TRAVESAÑO TRASERO AVEC TRAVERSE STABILISATRICE ARRIÈRE WITH REAR CROSS-BAR	5 ton	2000 kg

Il modello della gru rappresentata e' disponibile anche con il marchio CE per il mercato europeo
This Crane is also available with CE mark for the European Market
Le modèle de la grue représentée est disponible aussi avec marque CE pour le marché Européen
Das dargestellte Kranmodell ist auch mit CE - Zeichen für den europäischen Markt verfügbar
El modelo de la grúa representada es disponible también con marca CE para el Mercado Europeo

- Momento nominale**
Momento nominal
Moment nominal
Nominal moment **daN.m 4400**
- Peso gru base**
Peso grúa base
Poids de la grue standard
Standard crane weight **kg 780**
- Pressione di esercizio**
Presión de trabajo
Pression de service
Working pressure **bar 190**
- Rotazione non continua**
Rotación no continua
Rotation non-continue
Non continuous rotation **360°**
- Coppia max. di rotazione**
Momento torcional máx. de rotación
Couple maxi de rotation
Max. slewing torque **daN.m 360**
- Serbatoio olio di serie**
Tanque aceite de serie
Réservoir d'huile en série
Standard oil tank **lt 30**
- Portata della pompa**
Caudal de la bomba
Capacité de la pompe
Pump capacity **lt/min 14÷16**
- Potenza assorbita dalla pompa**
Potencia absorbida de la bomba
Puissance absorbée par la pompe
Power absorbed by the pump **CV 7.5**
- Distributore a 5 elementi di serie**
Distribuidor de 5 elementos de serie
Distributeur à 5 éléments en série
Standard distributor box with 5 functions units
- Valvole di blocco sui cilindri**
Válvulas de bloqueo sobre los cilindros
Valves de blocage sur les cylindres
Block valves on cylinders
- Valvola di massima pressione sul circuito oleodinamico**
Válvula de máxima presión sobre el circuito hidráulico
Valve de pression max. sur le circuit oléodynam.
Max. pressure valve on the hydraulic circuit
- Comandi bilaterali di serie**
Mandos bilaterales de series
Commandes bilatérales en séries
Standard bilateral controls
- Kit tiranti e staffe di serie**
Kit tirantes abrazaderas de serie
Kit tirants et étriers en série
Fixing kits

OPTIONALS ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONALS • OPTIONALS

Limitatore di momento
Limitador de momento
Limiteur de moment
Moment limiting device



Traversa supplementare fissa **kg 95**
Traviesa suplementaria fija
Traverse supplémentaire fixe
Supplementary fixed cross-bar

Traversa supplementare registrabile **kg 125**
Traviesa suplementaria registrable
Traverse supplémentaire extensible
Supplementary adjustable cross-bar

N 2 prolunghe manuali
N°2 prolongaciones manuales
N°2 rallonges manuelles
N°2 manual extensions



HL-L 4500 2S

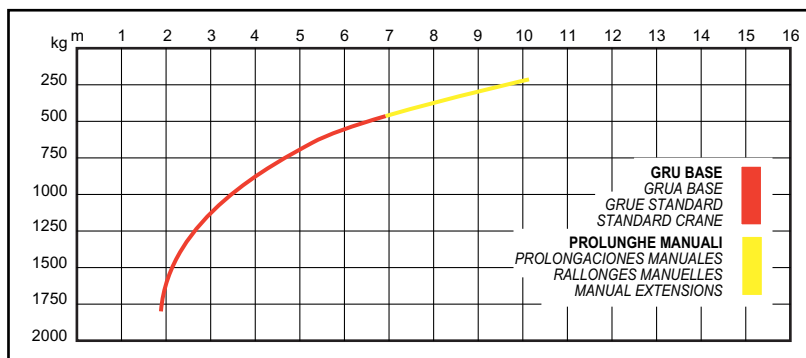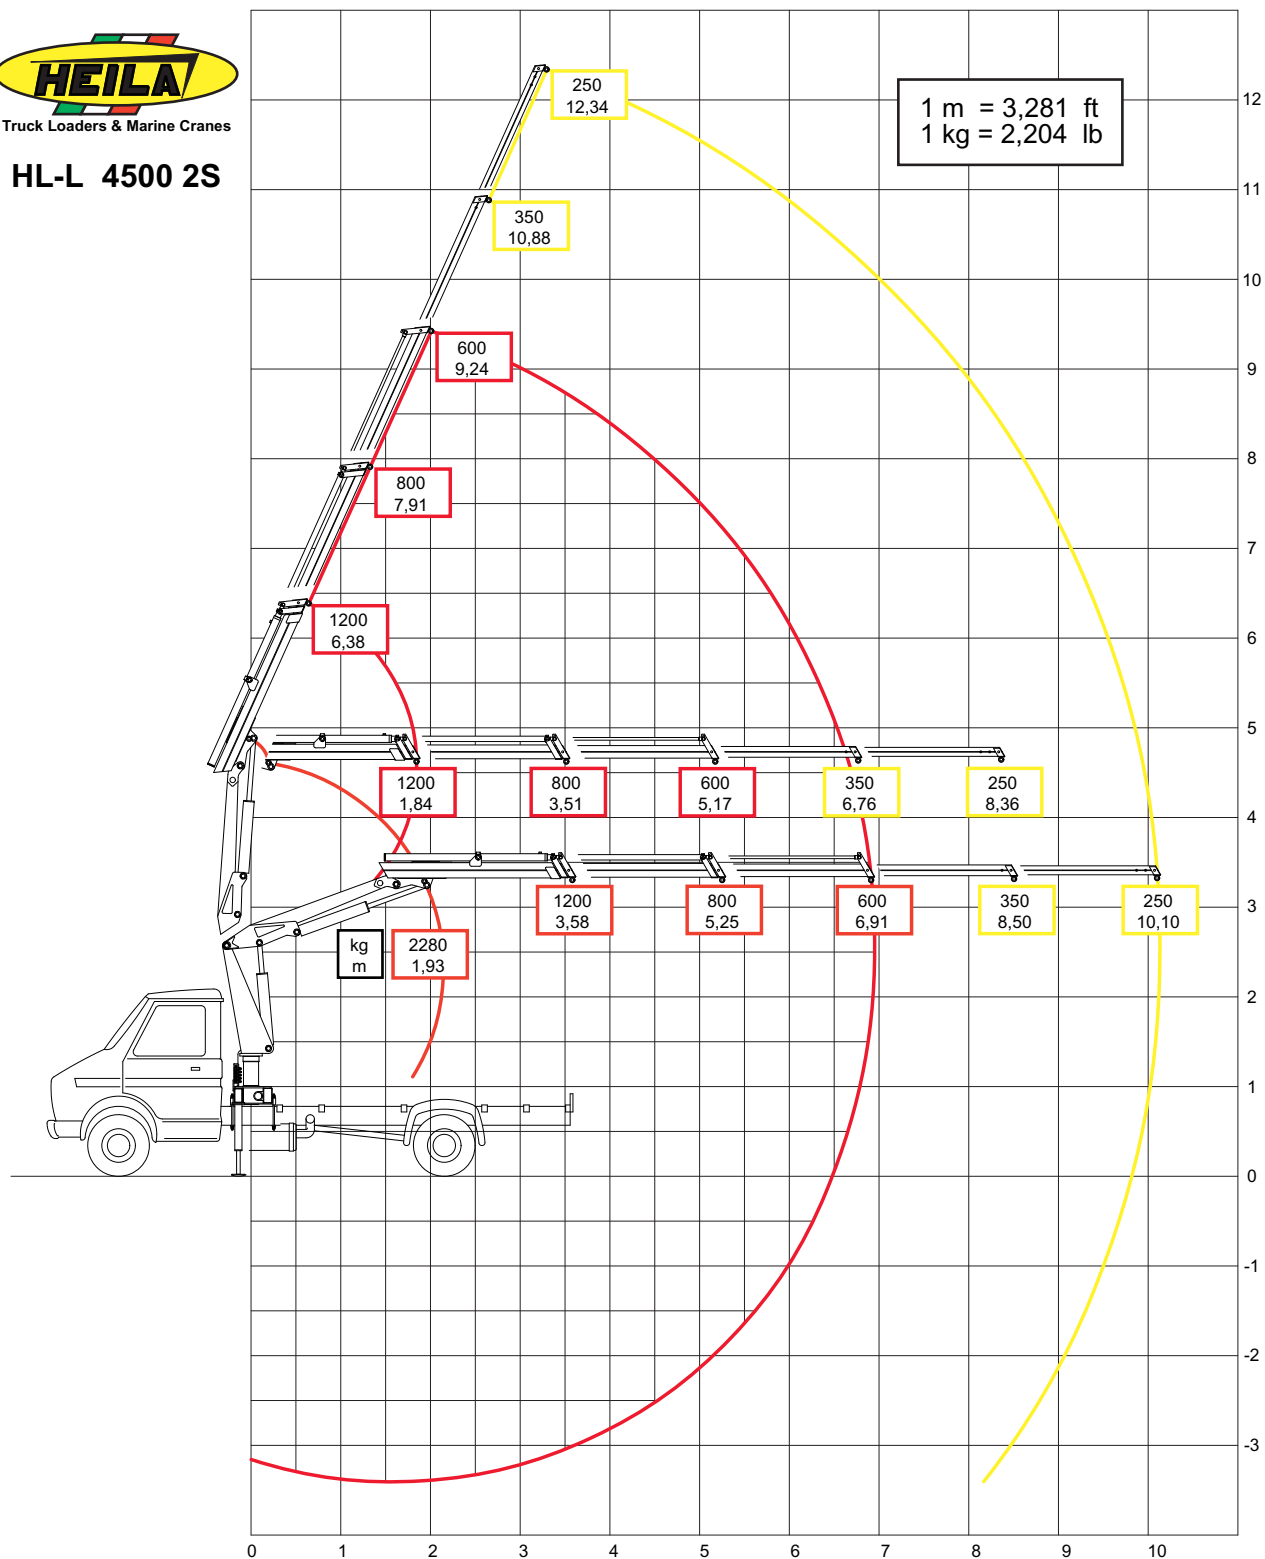

I dati contenuti in questa scheda sono puramente indicativi. • The technical data contained in this card are only indicative.