







VALMAN



10060

10 Tm. x m.



VALMAN 10060

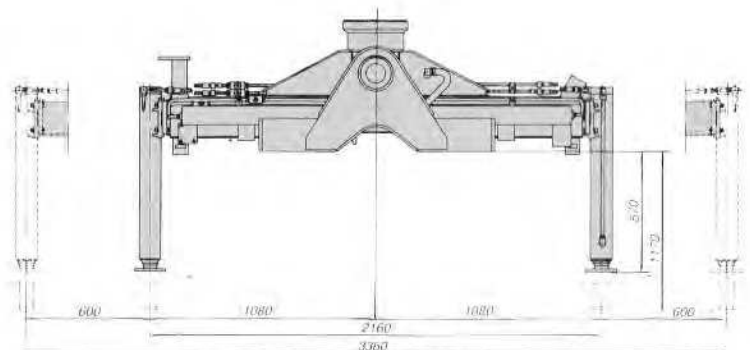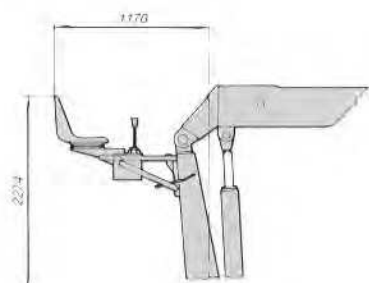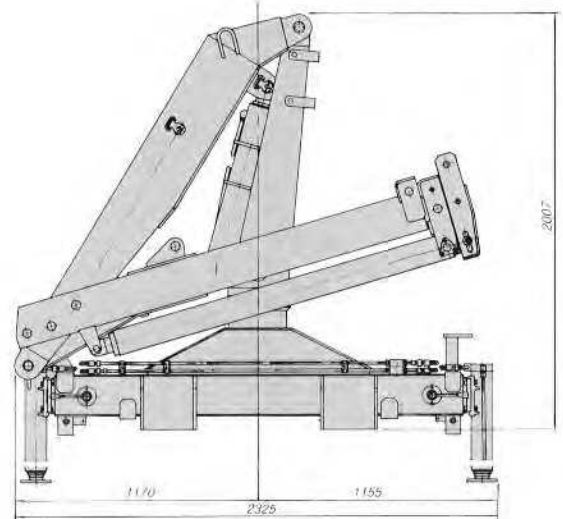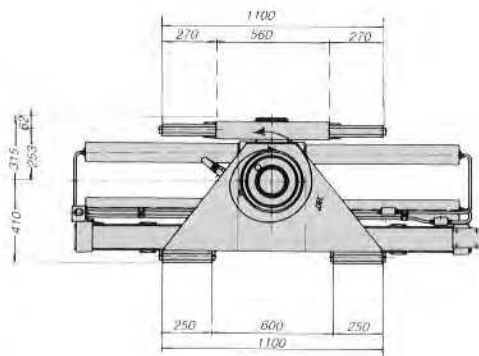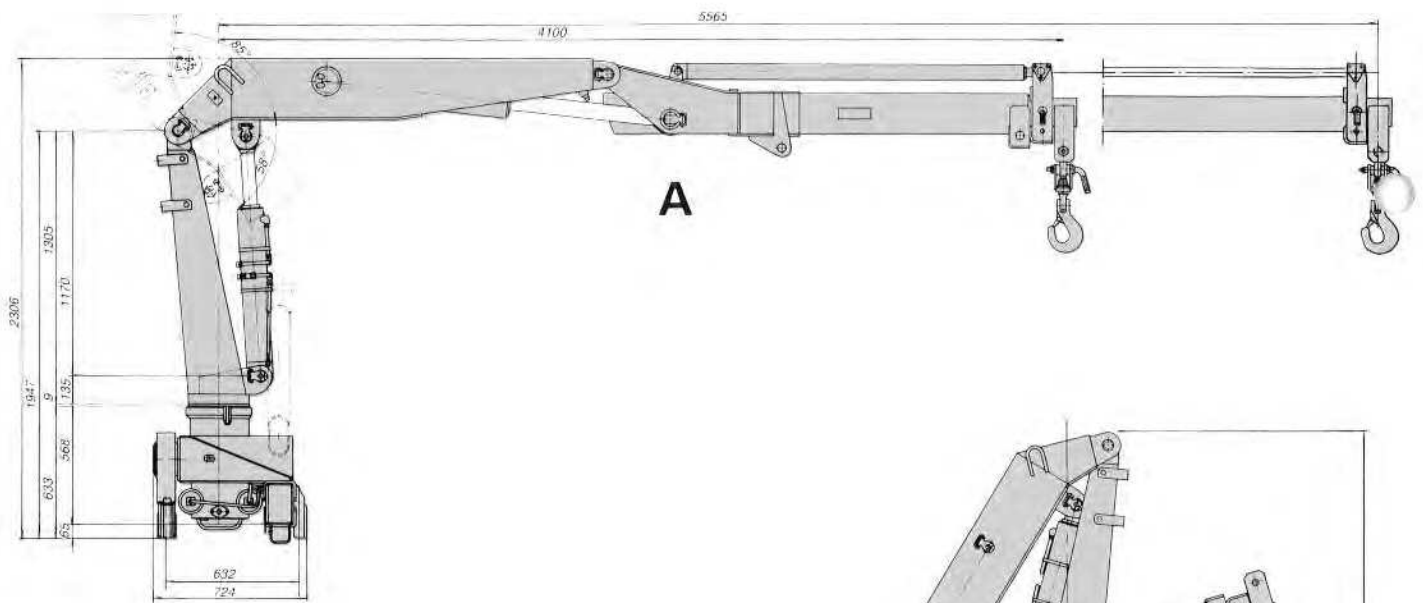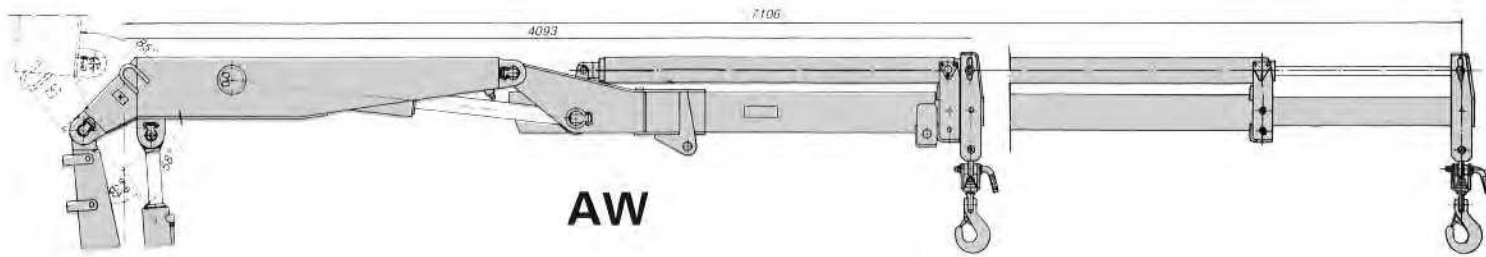

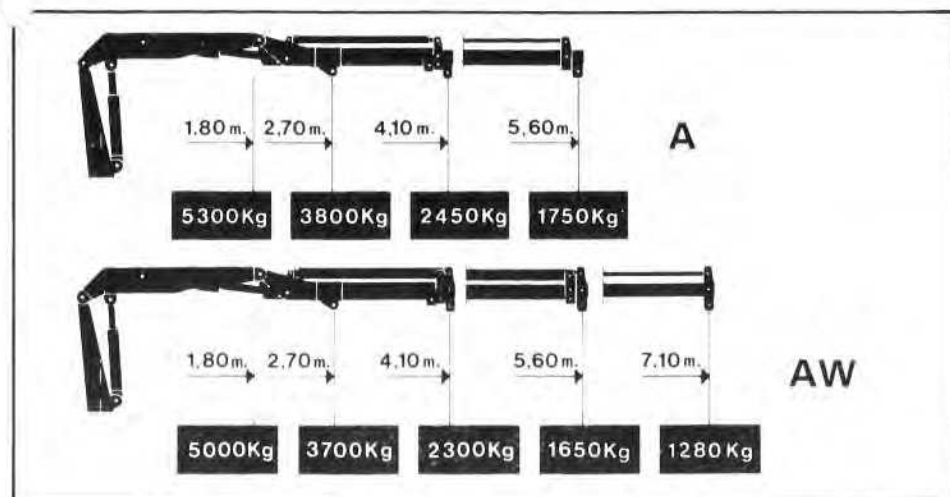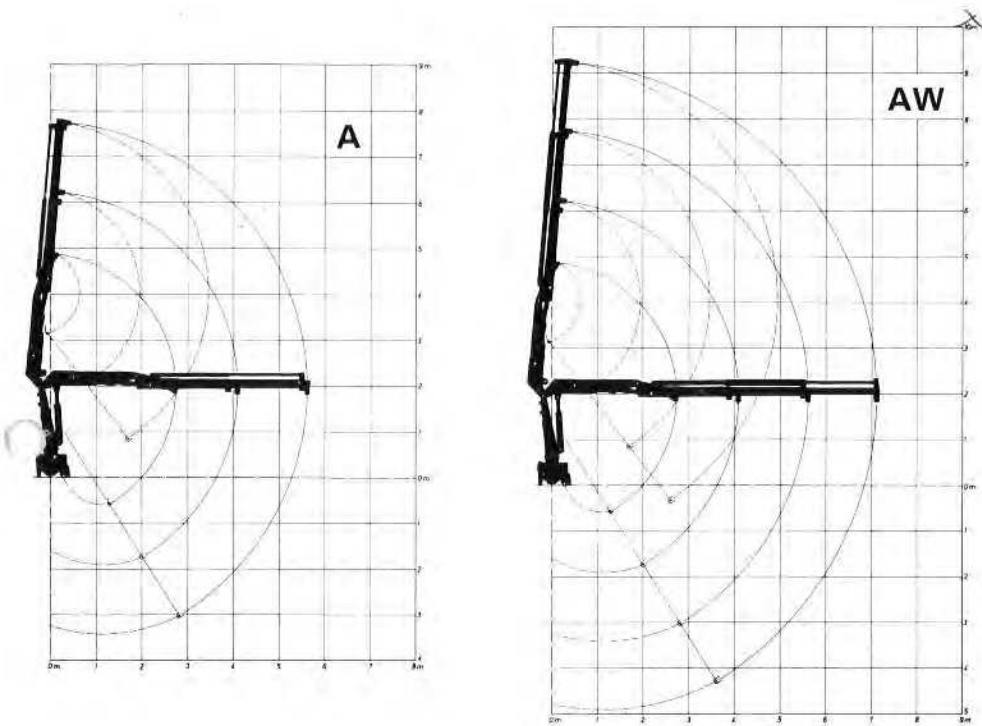

ACCESORIOS

Cabrestantes, prolongas, manuales, rotor, barrena, pinza para troncos, cuchara, cesta para personal, pulpo para chatarra, porta pallets, etc.

ACCESSORIES

Winch, manual extensions, rotator, auger, logs grapple, clamshell bucket, scrap orange grapple, porta pallets, etc.

ACCESSOIRES

Treuil hydraulique, rallonges manuels, rotators, grappins a bois, bennes preneuses tarieres, nacelle pour le personnel, grappins a ferraille, fourche leve palettes, etc.

DATOS TECNICOS

	A	AW
Alcance hidráulico	5,60 m.	7,10 m.
Alcance con una prolongación extra	7,10 m.	8,50 m.
Alcance con dos prolongaciones extras	8,50 m.	—
Momento de elevación	10.000 m. x Kg.	9.000 m. x Kg.
Angulo de elevación	85°	85°
Angulo de giro	380°	380°
Momento de giro	2.200 m. x Kg.	2.200 m. x Kg.
Velocidad de giro	0-24°/seg.	0-24°/seg.
Caudal recomendado	35 l./min.	35 l./min.
Presión de trabajo	210 Kg./cm ²	210 Kg./cm ²
Carrera de la prolongación hidráulica	4,10 a 5,60 m.	4,10 a 7,10 m.
Capacidad del depósito de aceite	100 l.	100 l.
Peso de la grúa con gatos	1.690 Kg.	1.800 Kg.

**TECHNICAL DATA**

	A	AW
Normal outreach	5,60 m.	7,10 m.
Outreach with a manual extension boom	7,10 m.	8,50 m.
Outreach with two manual extension boom	8,50 m.	—
Lifting torque	10.000 m. x Kg.	9.000 m. x Kg.
Horizontal lifting angle	85°	85°
Slewing angle	380°	380°
Slewing torque	2.200 m. x Kg.	2.200 m. x Kg.
Slewing speed	0-24°/seg.	0-24°/seg.
Necessary flow	35 l./min.	35 l./min.
Working pressure	210 Kg./cm ²	210 Kg./cm ²
Travel of hydraulic extension boom	4,10 a 5,60 m.	4,10 a 7,10 m.
Oil tank capacity	100 l.	100 l.
Weigh with outrigger legs	1.690 Kg.	1.800 Kg.

**FICHE TECHNIQUE**

	A	AW
Portée standard hydraulique	5,60 m.	7,10 m.
Avec rallonge supplémentaire	7,10 m.	8,50 m.
Avec deux rallonges supplémentaires	8,50 m.	—
Capacité de levage	10.000 m. x Kg.	9.000 m. x Kg.
Angle d'élévation	85°	85°
Angle de rotation	380°	380°
Couple de rotation	2.200 m. x Kg.	2.200 m. x Kg.
Vitesse de rotation	0-24°/seg.	0-24°/seg.
Débit recommandé	35 l./min.	35 l./min.
Pression de travail	210 Kg./cm ²	210 Kg./cm ²
Extension hydraulique	4,10 a 5,60 m.	4,10 a 7,10 m.
Contenance du réservoir d'huile	100 l.	100 l.
Poids avec verins d'appui	1.690 Kg.	1.800 Kg.

**VALMAN****DISTRIBUIDOR:**