


PK 32080

PALFINGER




KTL
PROTECTED


PK 32080 A

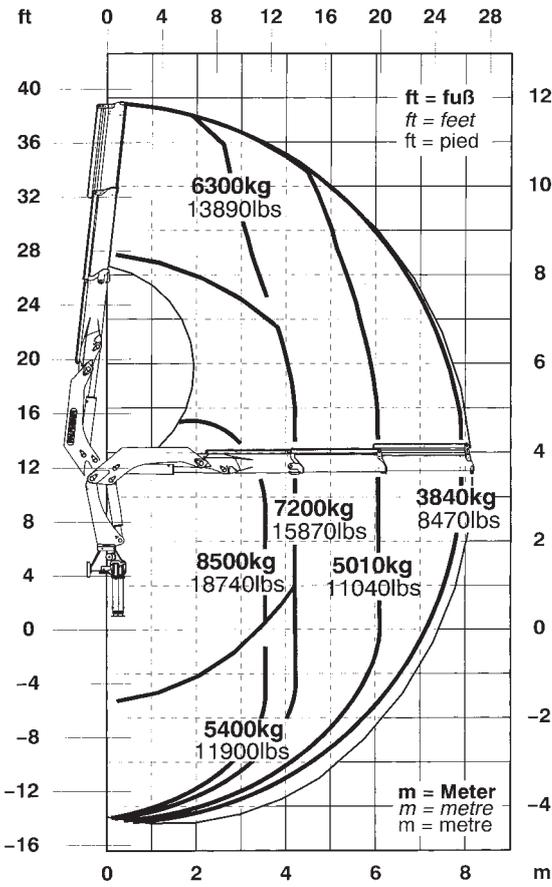


PK 32080 B

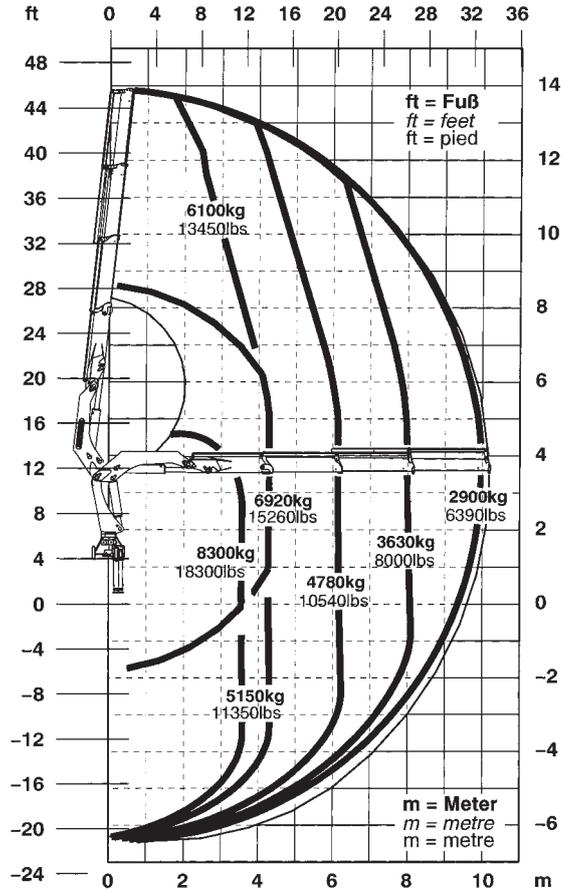

PK 32080 C

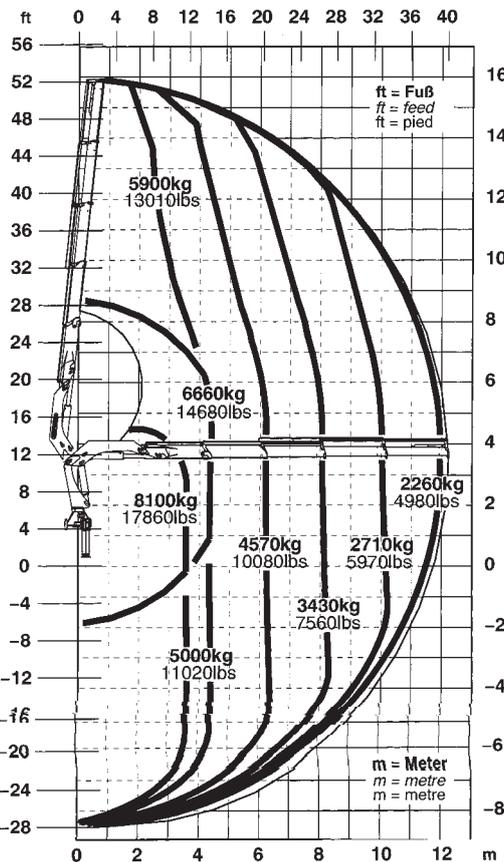

PK 32080 D

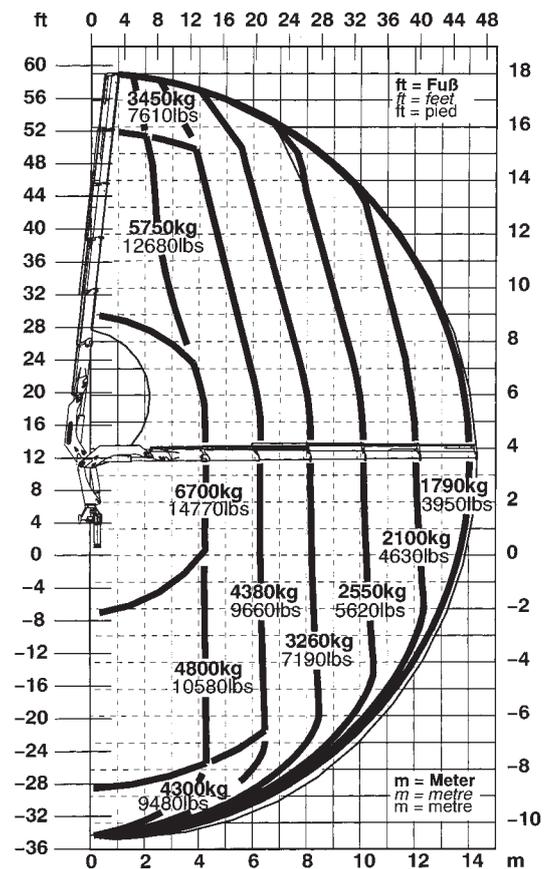

Технические характеристики (DIN 15018 H1-B3):

PK 32080

Макс. грузовой момент		298,2 кНм/30,4 т.м.
Макс. грузоподъемность	83,4 кН/8500 кг	ок. 3,5 м.
Макс. гидравлический вылет стрелы		14,3 м.
Макс. вылет стрелы		21,0 м.
Макс. гидравлический вылет стрелы (со 2-ой сочлененной стрелой)		24,9 м.
Угол поворота		400°

Стандартный кран:

Момент поворота	37,3 кНм /3,8 т.м.
Вылет стрелы	8,1 м.
Ширина опоры стандартная	6,0 м.
максимальная	6,0 м.
Необходимая площадь для монтажа	0,97 м.
Ширина крана в сложенном виде	2,5 м.
Макс. рабочее давление	300 бар
Рекомендуемая производительность насоса	от 55 л/мин. до 80 л/мин.
Производительность насоса при RC, LS-режимах	80 л/мин.
Собственный вес (без деталей крепления, насоса и масла)	3130 кг

Максимальная грузоподъемность:

Вылет стрелы	Грузоподъемность
PK 32080 A	

Гидравлический	
3,5 м	83,4 кН/8500 кг
4,2 м	70,6 кН/7200 кг
6,0 м	49,1 кН/5010 кг
7,9 м	37,7 кН/3840 кг

PK 32080 B

Гидравлический	
3,6 м	81,4 кН/8300 кг
4,3 м	67,9 кН/6920 кг
6,1 м	46,9 кН/4780 кг
8,0 м	35,6 кН/3630 кг
9,9 м	28,4 кН/2900 кг

Механический	
11,9 м	22,9 кН/2340 кг
14,0 м	18,8 кН/1920 кг
16,2 м	12,7 кН/1300 кг
18,4 м	8,8 кН/900 кг
20,8 м	5,9 кН/600 кг

Вылет стрелы	Грузоподъемность
PK 32080 C	

Гидравлический	
3,6 м	79,5кН/8100 кг
4,4 м	65,3 кН/6600 кг
6,2 м	44,8 кН/4570 кг
8,0 м	33,6 кН/3430 кг
10,0 м	26,6 кН/2710 кг
11,9 м	22,2 кН/2260 кг


Механический	
14,0 м	17,3 кН/1760 кг
16,2 м	12,7 кН/1300 кг
18,4 м	8,8 кН/900 кг
20,8 м	5,9 кН/600 кг

Вылет стрелы	Грузоподъемность
PK 32080 D	

Гидравлический	
4,3 м	65,7 кН/6700 кг
4,4 м	62,9 кН/6420 кг
6,3 м	43,0 кН/4380 кг
8,1 м	32,0 кН/3260 кг
10,1 м	25,0 кН/2550 кг
12,0 м	20,6 кН/2100 кг
14,0 м	17,6кН/1790 кг

Механический	
16,1 м	12,7 кН/1300 кг
18,4 м	8,8 кН/900 кг
20,7 м	5,9 кН/600 кг

Вылеты стрелы указаны для положения главной стрелы при 20° и поэтому не являются максимальными величинами.

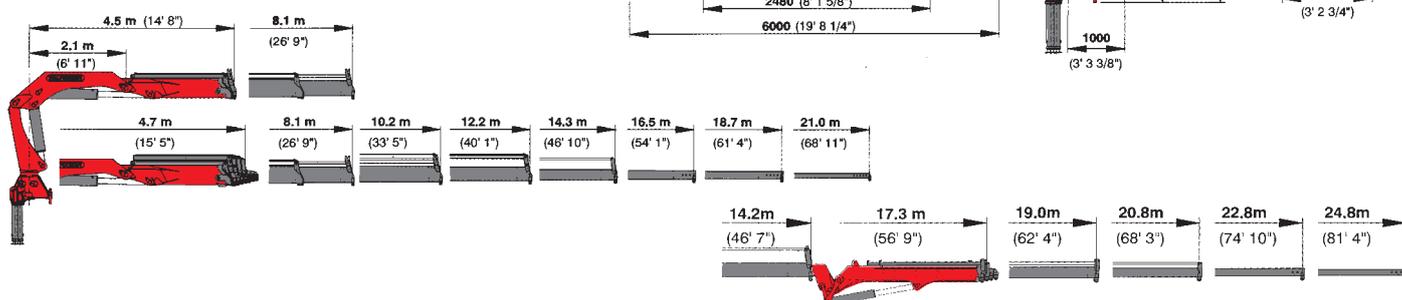



Изображенные на рисунках краны частично оснащены оборудованием по заказу и не всегда соответствуют стандартному исполнению.

PALFINGER

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.
Указанные размеры являются примерными.

KP-PK32080M1+E, 12/06